

Trimble Kit de mini- prisme



Maintenir l'intégrité totale du système grâce à des prismes conçus selon les normes Trimble®.

N. de pièce et contenu du kit

Kit de mini-prisme (N. de pièce 187311)


Mini prisme	
Cannes sectionnelles	4x 300 mm segments de canne + pointe de 50 mm
Mini-canne / Adaptateur de canne	Mini-canne : 200 mm au centre du prisme Adaptateur de canne : Adaptateur fileté UNC 1/4" à 5/8" permettant une hauteur de cible Trimble standard de 135 mm
Mallette de transport	420 mm L x 130 mm L x 100 mm H 1,46 kg (y compris le contenu)

Trimble Mini Prism Kit

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	
Diamètre du prisme	25,4 mm
Constante prisme	-Déport de 17,00 mm : avec prisme sur canne au-dessus du point de levé. Dans cette position le prisme est monté nodalement. Déport de 0 mm : avec le prisme inversé et la pointe du récipient placée contre la surface à mesurer.
Précision de centrage	±0,3 mm
Revêtement arrière du prisme	Argenté protégé
Revêtement anti-reflet	Oui. Optimisé pour une utilisation avec les EDM Trimble
Portée de mesure ¹	1 500 m
Portée du Tracker ¹	500 m
Hauteur du prisme	Système de hauteur modulaire en fonction de l'option de montage 50 mm entre la base du cadre du prisme et le centre du prisme
Options de Montage	Filetages UNC de 1/4" permettent des combinaisons de montage modulaire
Bulle de nivellement intégrée	Oui. 25', ajustable

¹Atmosphère clair standard : Pas de brume. Ciel couvert ou ensoleillement modéré avec très légère chaleur.
La portée peut varier en fonction de l'instrument et du type d'EDM.

Hauteur du prisme modulaire

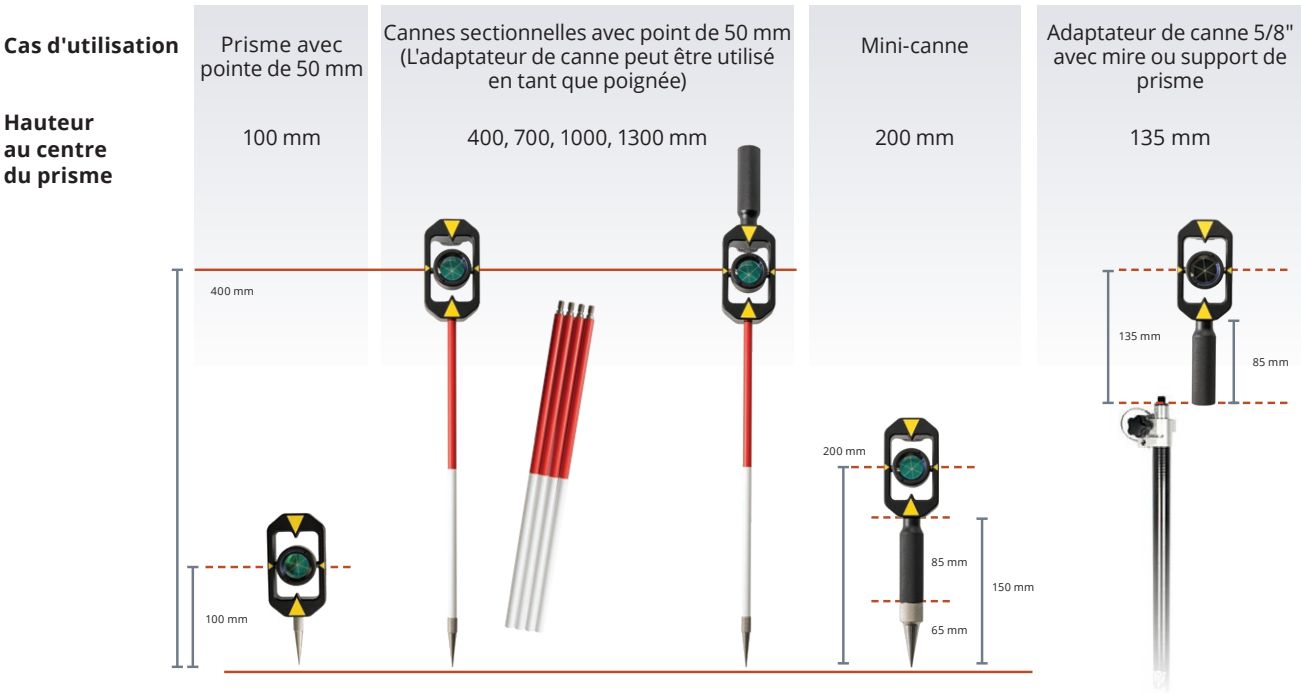

Trimble Inc.
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 8021
ÉTATS-UNIS
trimble.com